


ESTETYKA
I WYDAJNOŚĆ
UPM ProFi® Deck





Nagroda Green Good Design™ jest przyznawana przez Muzeum Architektury i Sztuki „Chicago Athenaeum” oraz Europejskie Centrum Architektury, Sztuki i Studiów Miejskich.

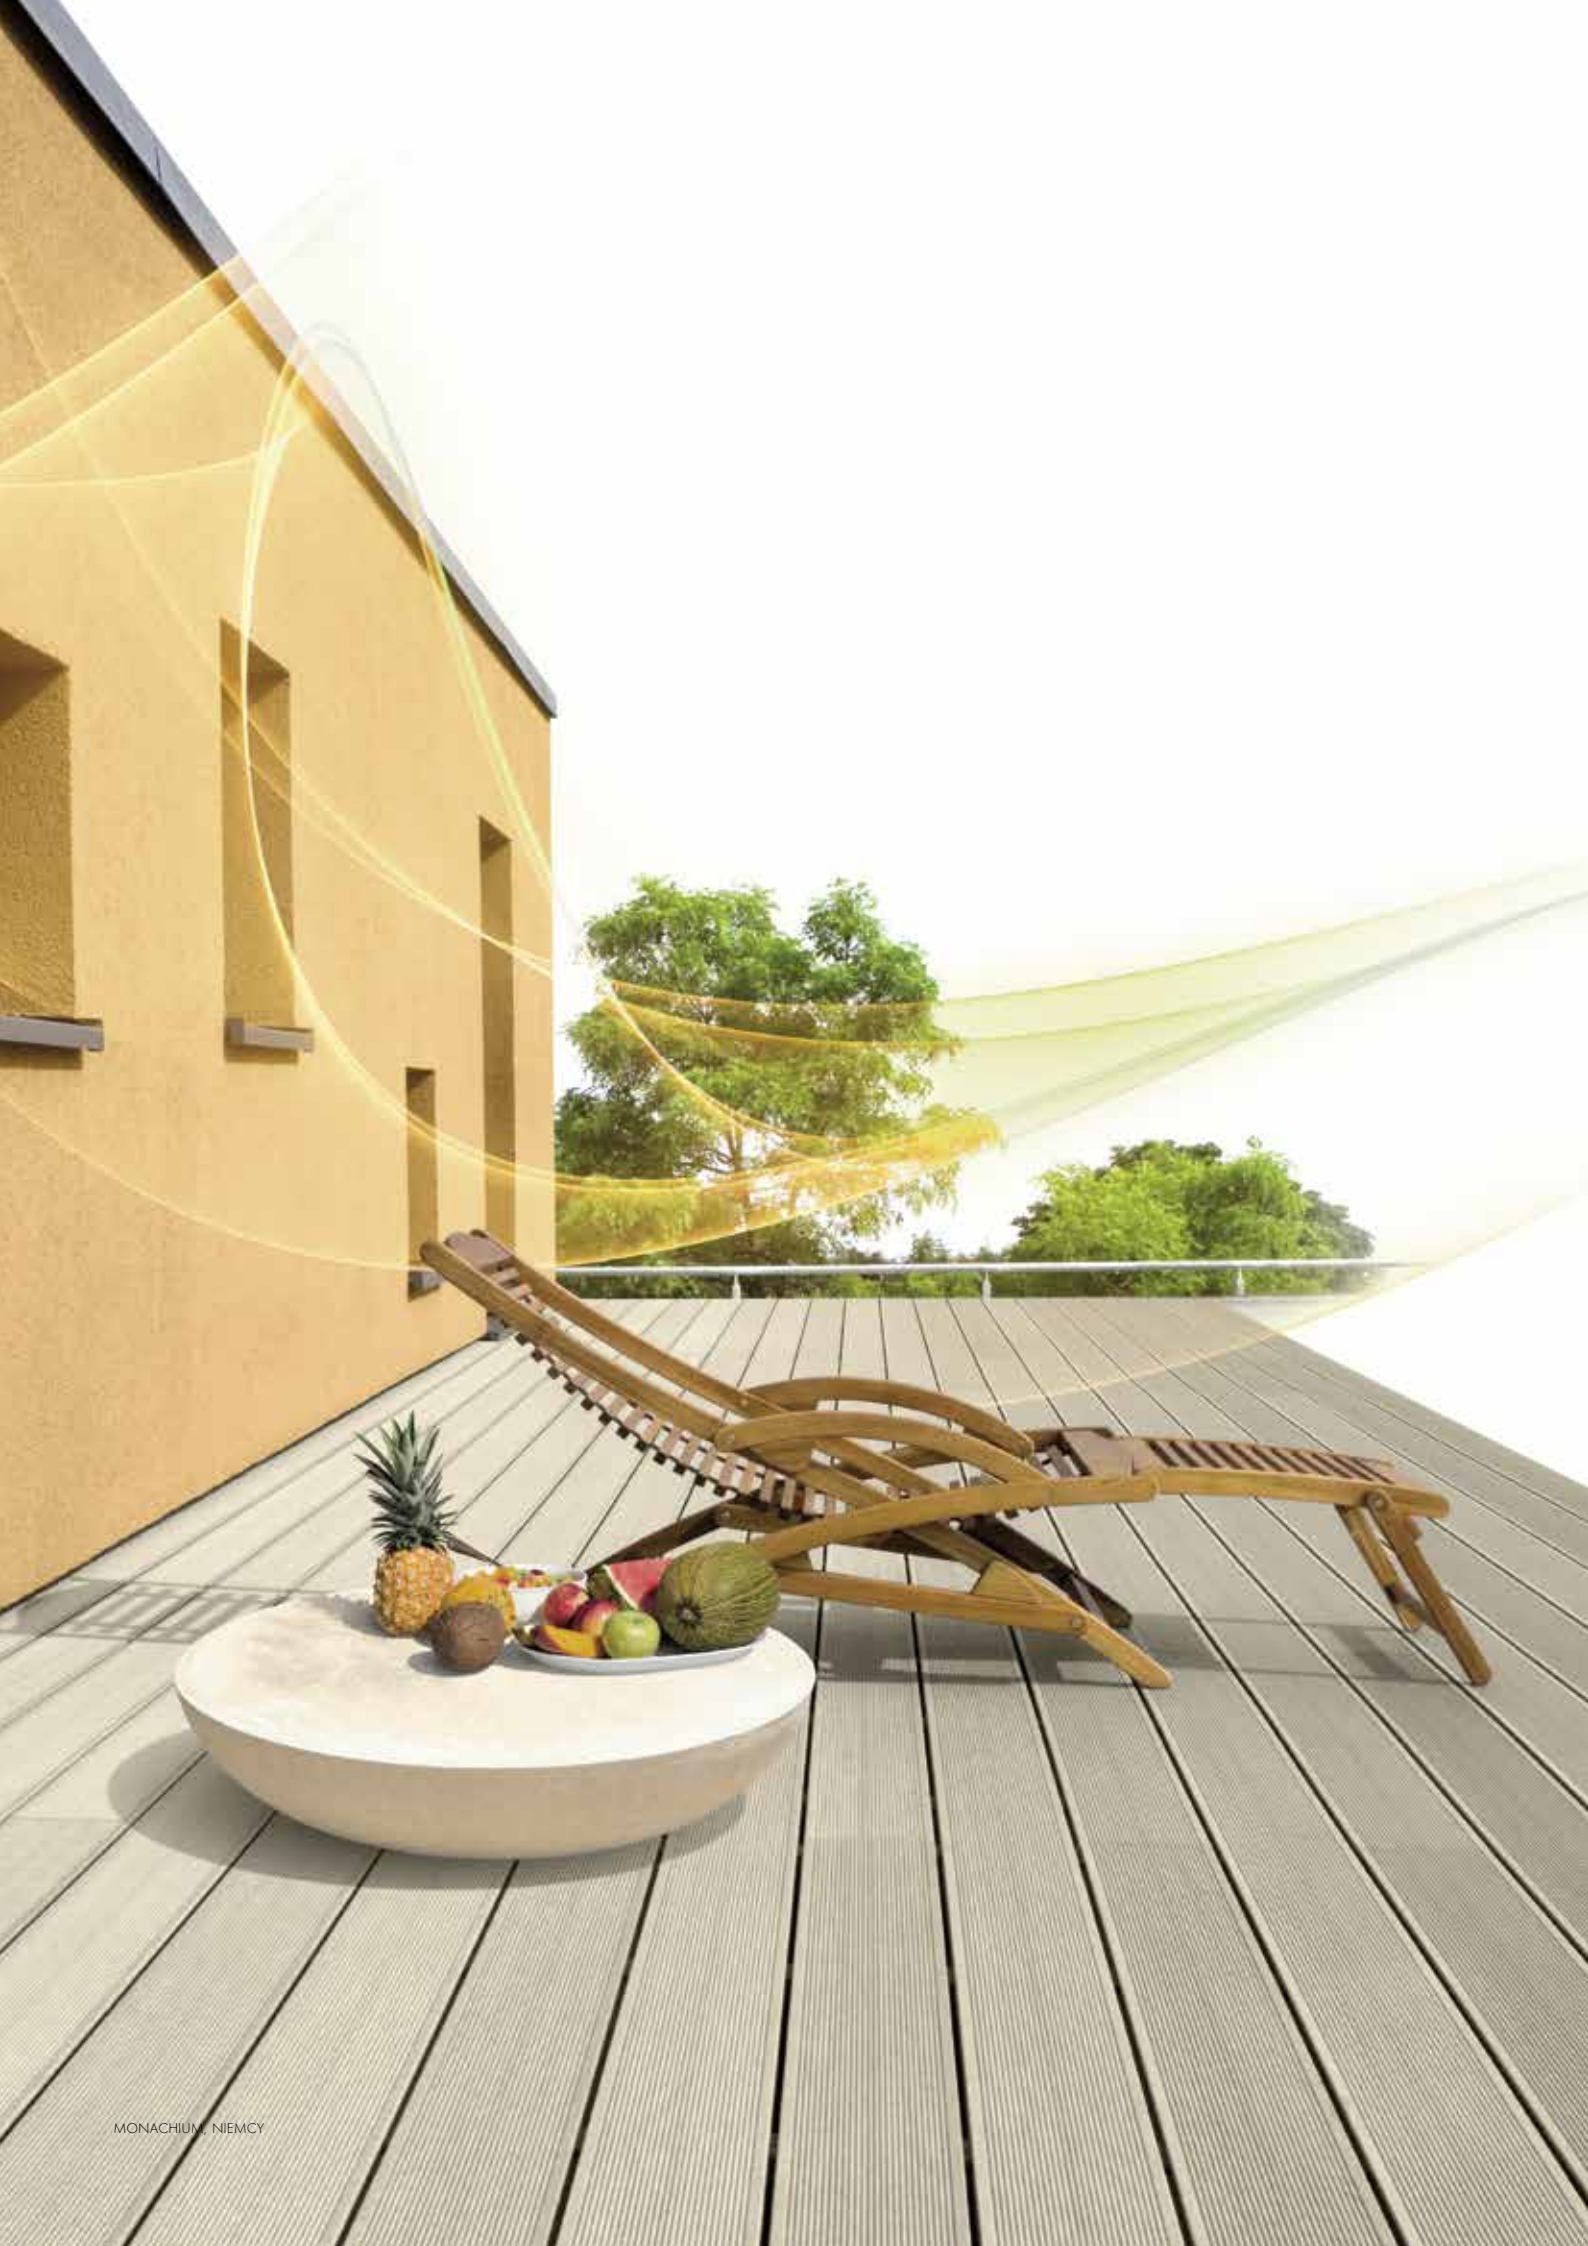

WIEDEŃ, AUSTRIA



AUGSBURG, NIEMCY

UPM ProFi Deck Spokojnie — to produkt na lata

Z życia należy korzystać, a jego nieodłącznym elementem powinno być piękno.

Żywe i awangardowe kolory okładziny UPM ProFi Deck wnoszą powiew elegancji do przydomowego tarasu. Co więcej, zachowanie zaprojektowanej okładziny w doskonałym stanie wymaga jedynie minimalnej konserwacji. Jest to możliwe dzięki wyjątkowemu połączeniu włókien pozbawionych ligniny oraz odpornej na ścieranie i zabrudzenia powierzchni.

Odkryj radość tworzenia.

Niezmienny wygląd i trwałe kolory

Po okładzinie UPM ProFi Deck nie widać upływu czasu. Okładzina ta — projektowana w Finlandii, a produkowana w Finlandii i w Niemczech — wyznacza nowe standardy w zakresie trwałości kolorów. Efekt ten wiąże się z tym, że w przeciwieństwie do drewna i innych okładzin kompozytowych praktycznie nie zawiera ona ligniny, naturalnej molekuly drewna, która nabiera szarości pod wpływem promieni słonecznych.

Głównymi składnikami tworzywa UPM ProFi Deck są specjalnie wyselekcjonowane włókna celulozy i czyste plastiki polimerowe. Te produkty uboczne powstałe w innych procesach przemysłowych zwykle są składowane na wysypisku lub są spalane. Okładzina UPM ProFi Deck nie zawiera PCW i jest materiałem nietoksycznym.

Powtórne wykorzystanie wspomnianych produktów ubocznych stanowi doskonały przykład poprawy warunków technicznych przy zastosowaniu rozwiązania ekologicznego.



LÄNGENFELD, AUSTRIA

BOUZIGUES, FRANCJA

Prosta konserwacja i duża przyczepność powierzchni to niektóre zalety okładziny UPM ProFi Deck, tak w domu, jak i w obiektach komercyjnych.

Nie martwiąc się o plamy

Powierzchnia okładziny UPM ProFi jest twarda i gładka. W przeciwieństwie do powierzchni drewnianych i wielu innych okładzin kompozytowych można z niej łatwo usunąć rozlane wino, olej czy inny płyn, gdyż nie są one szybko wchłaniane.

Jej konserwacja nie wymaga piaskowania, lakierowania, malowania ani patynowania. W większości wypadków wystarcza szczotkowanie i okresowe spłukanie wykładziny opryskiwaczem ciśnieniowym.

Trwała i przyjemna w dotyku

Dzięki powierzchni o dużej przyczepności (w warunkach suchych i mokrych) okładzina UPM ProFi Deck sprawdza się nie tylko w tarasach ogrodowych, ale również w restauracjach, na pływalniach i pomostach.

Dzięki dużej odporności na warunki atmosferyczne, również niskie temperatury, okładzina UPM ProFi Deck zapewnia trwałość powierzchni i kolorów.

Jednocześnie doskonale nadaje się do chodzenia na boso. Kiedy jest zimno, jest ciepła i miękka w dotyku. Nie istnieje ryzyko zadrażnienia się drzazgą.



HAGA, HOLANDIA

PRZEPROWADŹ TEST Z OLEJEM

W przeciwieństwie do większości paneli kompozytowych, które wchłaniają rozlane płyny, powierzchnia materiału UPM ProFi Deck jest wyjątkowo odporna na zabrudzenia. Wylej nieco oleju na panele i przekonaj się, jak łatwo można je wyczyścić.



Uniwersalny system okładzin

System montażu okładziny UPM ProFi Deck cechuje łatwość i szybkość wykonania oraz duże możliwości wykończenia.

Wydrążona struktura profili jest zoptymalizowana pod kątem wytrzymałości i wagi, dzięki czemu produkt jest nie tylko odporny, ale również lekki i łatwy w transporcie. Wydrążone kanały umożliwiają prowadzenie okablowania.

Kołki T-Clip można przykręcać bezpośrednio do szyn mocujących lub legarów drewnianych bez nawiercania. W celu uzyskania zamkniętej powierzchni kołki T-Clip można zastąpić rozwiązaniem Alu Rail. Do wykonania profesjonalnych stopni lub supertrwałych krawędzi niezastąpione jest opatentowane rozwiązanie Rail Step UPM ProFi.



Stwórz własny wzór – wybierz własne kolory




SREBRZYSTA ZIELEŃ

SŁONECZNY BEŻ

JESIENNY BRĄZ

KASZTANOWY BRĄZ

Brak sęków i skaz oraz dokładne wymiary płyt minimalizują ilość odpadów i skracają czas montażu.

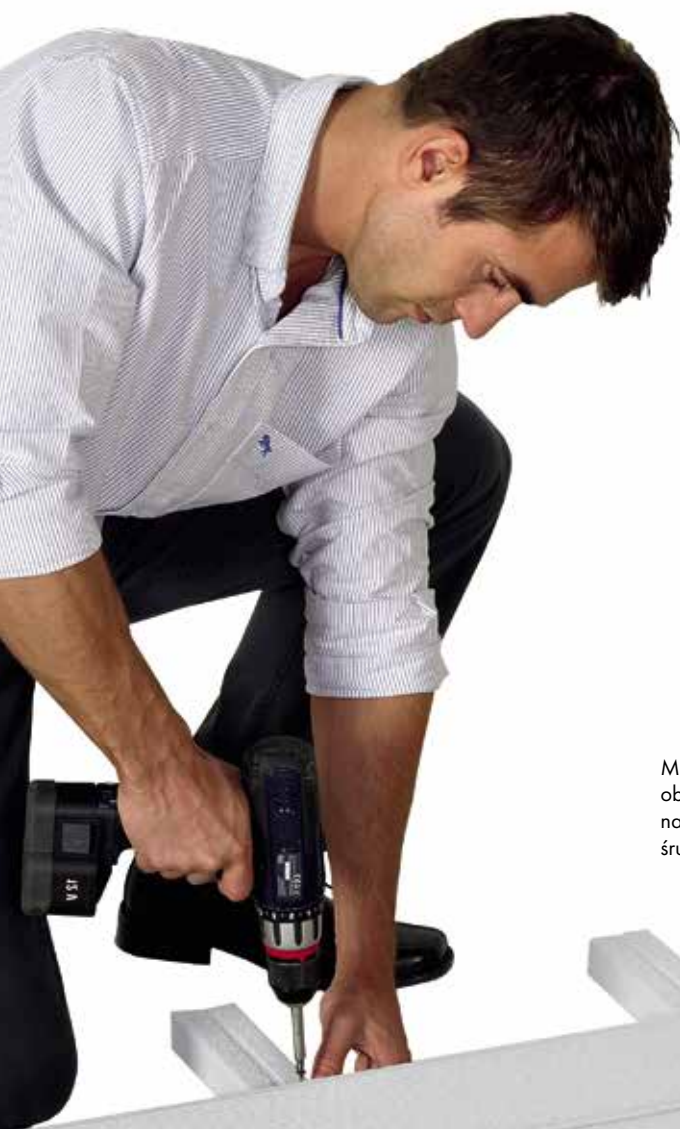

ŁATWA
KONSERWACJA



TRWAŁOŚĆ I
ODPORNOŚĆ NA
PROMIENIOWANIE UV



ODPORNOŚĆ NA
ZUŻYCIĘ



BEZ DRZAZG,
PRZYJEMNA W
DOTYKU



POWIERZCHNIA O
DUŻEJ PRZYCZEPNOŚCI




OCHRONA
ŚRODOWISKA
NATURALNEGO



ŁATWA OBRÓBKA I
SZYBKI MONTAŻ

Materiał UPM ProFi Deck można obrabiać za pomocą standardowych narzędzi do drewna, np. piły, wiertła i śrubokrętu.

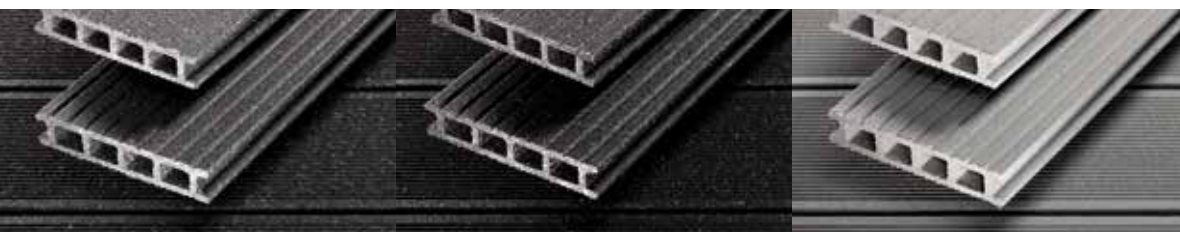

KAMIENNA SZAROŚĆ

NOCNA CZERŃ


ŚNIEŻNA BIEL

Wymiary i dane techniczne




PEŁTA OKŁADZINOWA

Standardowe długości:
3 m, 4 m i 5 m
1 m² = ~7 m




SZYNA MOCUJĄCA

Standardowe długości:
3 m i 4 m




TAŚMA WIERZCHNIA

Standardowe długości:
3 m i 4 m



RAIL STEP


Standardowa długość:
4 m



KOŁEK T-CLIP




KOŁEK PROFI CLIP



ALU RAIL

Standardowa długość:
4 m

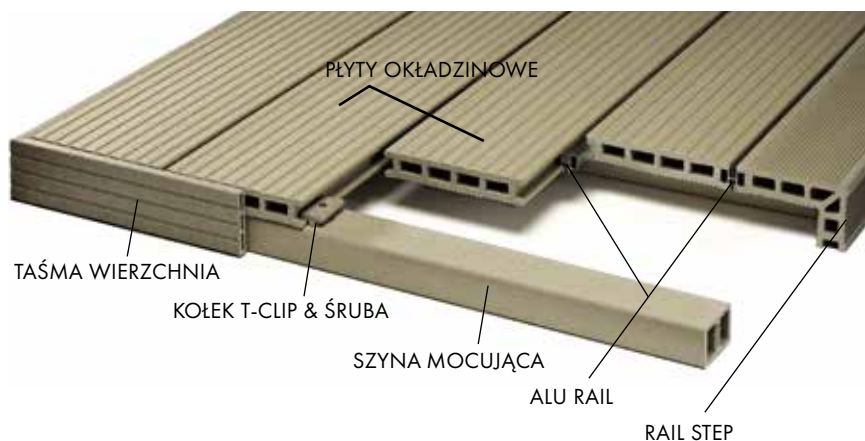


Jak w przypadku wszystkich materiałów, jasna kolorystyka szybciej uwidoczni zabrudzenia niż kolorystyka ciemna i może wymagać bardziej intensywnego czyszczenia.

Na potrzeby dużych projektów możliwe jest zamówienie produktu o niestandardowej długości (do 9 metrów), w zależności od jego dostępności, ilości oraz uzgodnień cenowych. W razie potrzeby prosimy o kontakt z dystrybutorem.

Ze względu na właściwości odzyskanych surowców kolejne partie produktu mogą się nieznacznie różnić odcieniem kolorów. Więcej informacji na temat montażu okładziny UPM ProFi Deck zawiera instrukcja montażu.



Advanced recycled
raw material



www.upmprofi.com

UPM ProFi
P.O. Box 203
FI-15141 Lahti
Finlandia

UPM ProFi Deck
Video



Firma UPM-Kymmene Oyj zastrzeża sobie prawo do zmiany informacji zawartych w niniejszej broszurze.

GEN PL 3/2013 Polish