




SUURI



KESKIKOKOINEN



PIENI

## Asennus UPM ProFi® Foot -terassijalka

UPM ProFi Foot -terassijalan avulla voi tasoittaa alustan korkeuserot. Ne sopivat erityisesti käytettäväksi suurien UPM ProFi -alumiinialuslautojen kanssa.

### Koot ja mitat

Säädettäviä jalkoja on saatavilla kolme eri kokoa: pieni (35–68 mm), keskikokoinen (65–153 mm) ja suuri (145–228 mm). Niiden avulla voi tasata korkeuseroja yksinkertaisesti kääntämällä jalan säätörengasta oikealle tai vasemmalle. Pyöreä pohjalevy suojaa tasakaton vesieristystä ja muita pohjapintoja vaurioilta. Kukaan jalka kestää 400 kg:n tasakuorman. Uusi järjestelmä mahdollistaa viistot kannatinratkaisut terassin vakauden maksimoimiseksi. UPM ProFi Foot -terassijalan kanssa voi käyttää enintään 65 mm leveitä koolauksia.

### Asennus

Terassijalat on asennettava kantavalle alustalle, joka kestää puristuspainetta (esim. betonilaatoille). Alumiinialuslaudat kiinnitetään terassijalkoihin napsauttamalla. Jos käytetään pieniä UPM ProFi -terassijalkoja, jokaisen alumiinialuslaudan tukipisteen alle on asetettava 8 mm:n koolaustassu vakauden maksimoimiseksi (pienten UPM ProFi Foot -terassijalkojen mukana toimitetaan koolaustassut).

Vakaus varmistetaan ruuvaamalla aluslauta kiinni terassijalkaan. Käytä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ruuveja, joiden kierteet jatkuvat kantaan saakka. Jos käytät tylppiä ruuveja, esiporaa reiät.

Mahdollisuuksien mukaan jokainen UPM ProFi Foot -terassijalka tulisi kiinnittää alustaan asianmukaisilla tapeilla ja ruuveilla. Jalan korkeutta voi säätää säätörengasta kääntämällä myös sen jälkeen, kun alusrakenne ja jalka on ruuvattu paikalleen. Rakenteen luomiseksi lyhyet alumiinialuslautojen palaset on asennettava oikeassa kulmassa ja kiinnitettävä ruuveilla jokaiseen kiinnityskohtaan.

UPM ProFi Foot -terassijalkojen asennusväli riippuu alusrakenteen tyypistä ja kantokyvystä. Jos käytetään suuria UPM ProFi -alumiinialuslautoja, tukipisteiden väli (keskipisteestä keskipisteeseen) saa olla enintään 110 cm. Keskikokoisia ja suuria UPM ProFi Foot -terassijalkoja voi käyttää betoniperustusten sijasta, mikäli rakennelman alusta kestää puristuspainetta. Suojaa tarvittaessa kattojen erityispinnoitteet.

## Materialitarve

Materialitarve riippuu alusrakenteesta.

Esimerkkejä:

UPM ProFi -alumiinialuslauta – suuri: 5 kpl/4 m aluslautaa (enint. 1,10 m keskipisteestä keskipisteeseen) tai 4 kpl/m<sup>2</sup>.

Puiset koolauslaudat: materialitarve riippuu lautojen kannatintäisyydestä. UPM ProFi -komposiittialuslaudat eivät sovellu käytettäväksi säädettävien terassijalkojen kanssa.

### FOOT-TERASSIJALKA – PIENI

Säätö 35–68 mm

### FOOT-TERASSIJALKA – KESKIKOKOINEN

Säätö 65–153 mm


### FOOT-TERASSIJALKA – SUURI

Säätö 145–228 mm

Väri musta

Materialitarve/m<sup>2</sup> (noin)

Riippuu alusrakenteesta

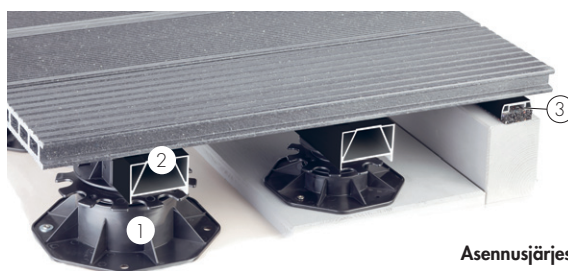

#### Asennusjärjestelmät ja lisävarusteet eri sovelluksiin

1. Foot-terassijalka
2. Alumiinialuslauta – suuri
3. Alumiinialuslauta – pieni

